



PCT/FR 2004 / 003271

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 02 MARS 2005

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



16 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Important Remplir impérativement la 2ème page.


Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 190600

REMISE DES PIÈCES		17 décembre 2003	
DATE		75 INPI PARIS F	
LIEU		03 14798	
N° D'ENREGISTREMENT		17 DEC. 2003	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier (facultatif) R307537 (1694_B-B_3018)			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie 03 14798	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
CONTROLE DU SERRAGE D'UN FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE POUR VEHICULE AUTOMOBILE.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ROBERT BOSCH GmbH	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	Wernerstrasse 1,	
	Code postal et ville	70442 STUTTGART	
Pays		ALLEMAGNE	
Nationalité		ALLEMANDE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

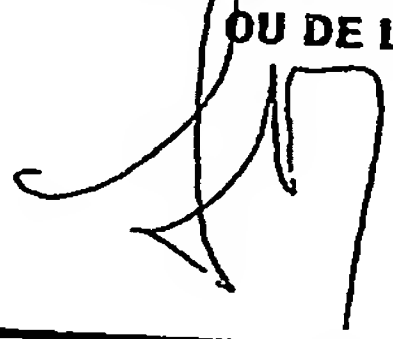REMISE DES PIÈCES		Réservé à l'INPI	
DATE		17 décembre 2003	
LIEU		75 INPI PARIS F	
N° D'ENREGISTREMENT		03 14798	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		R307537 (1694_B-B_3018)	
DB 540 W /190600			
6 MANDATAIRE			
Nom		HURWIC	
Prénom		Aleksander	
Cabinet ou Société		BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	126, rue de Stalingrad	
	Code postal et ville	93700	DRANCY
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE			
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Aleksander HURWIC Mandataire		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

CONTROLE DU SERRAGE D'UN FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE POUR VEHICULE AUTOMOBILE

L'invention concerne un dispositif et un procédé de contrôle du
5 serrage d'un frein de parking automatique d'un véhicule automobile.

Les freins de parking ou de stationnement qui équipent
traditionnellement les véhicules automobiles sont des freins "à main" qui
comprennent un levier relié par un câble à un mécanisme de serrage de
deux des freins du véhicule.

10 Pour le serrage d'un tel frein de parking, le conducteur d'un véhicule
tire sur le levier de commande et ressent plus ou moins une force de
serrage des freins, à partir de la résistance au déplacement du levier,
notamment en fin de course. Si le véhicule est garé sur une pente et
commence à se déplacer, cela amène le conducteur à tirer davantage sur
15 le levier pour serrer les freins plus fortement et immobiliser le véhicule.
C'est toujours au conducteur du véhicule qu'il incombe de serrer le frein de
parking ou de stationnement et de le serrer correctement.

Certains modèles de véhicules sont actuellement équipés de freins
de parking automatique comprenant des moyens motorisés de serrage de
20 deux des freins du véhicule, ces moyens étant commandés par exemple
par un contacteur électrique. L'actionnement de ce contacteur par le
conducteur provoque le serrage de deux des freins du véhicule, un du côté
droit et un du côté gauche. Si, pour une raison quelconque, l'un de ces
freins n'est pas serré correctement, le conducteur n'a pas de moyen direct
25 ou indirect de le constater, sauf si le véhicule est garé sur une pente et
commence à se déplacer. Il est donc nécessaire de prévoir un moyen de
contrôle du serrage correct des freins de parking automatique des
véhicules automobiles.

Il est envisageable pour cela de monter des jauges de contrainte
30 dans un frein du véhicule pour vérifier le serrage correct de ce frein à partir
des signaux fournis par les jauges de contrainte. Toutefois, une telle

solution serait trop coûteuse en raison du prix relativement élevé des jauges de contrainte.

L'invention a notamment pour but d'apporter une solution simple, satisfaisante et économique au problème du contrôle du serrage de ces
5 freins de parking.

Elle propose à cet effet un dispositif de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, ce frein de parking comprenant des moyens motorisés de serrage d'au moins une plaquette de frein sur un disque de frein d'une roue du véhicule, le dispositif étant
10 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mesure d'une propriété physique de la plaquette, dont la valeur varie en fonction de la force de serrage de la plaquette sur le disque de frein.

L'invention présente l'avantage d'utiliser une propriété de la plaquette de frein pour vérifier si la force de serrage du frein correspondant
15 est suffisante, ce qui se traduit par une réalisation simple et économique du dispositif de contrôle.

Avantageusement, ce dispositif comprend des moyens de comparaison des valeurs mesurées de ladite propriété à des valeurs pré-enregistrées en mémoire, ces moyens de comparaison étant reliés à des
20 moyens de commande du serrage du frein de parking. Cela permet de resserrer ce frein automatiquement en cas de besoin.

Dans un premier mode de réalisation de l'invention, cette propriété physique est une grandeur électrique liée à la conductivité électrique de la plaquette, et en particulier de la garniture de friction de cette plaquette.

25 Il suffit alors d'une alimentation électrique et d'un appareil de mesure du type voltmètre par exemple, qui sont reliés à la plaquette de frein par des conducteurs électriques pour mesurer la conductivité de la garniture de friction.

Dans une forme particulière de l'invention, la garniture de friction de
30 la plaquette de frein est réalisée en un matériau traditionnel auquel on a ajouté un composant électriquement conducteur, tel par exemple que du

cuiivre ou du noir de carbone, qui est réparti ou intégré dans le matériau de la garniture de friction de telle sorte que la conductivité ou résistivité électrique de celle-ci varie en fonction de la force de serrage qui lui est appliquée.

5 Dans une variante de réalisation de l'invention, la plaquette de frein comporte un témoin d'usure qui est formé par un élément électriquement conducteur noyé dans la garniture de friction et relié par un conducteur électrique à un circuit d'alimentation d'un voyant lumineux lorsque le témoin d'usure vient au contact du disque de frein, par suite de l'usure de la
10 garniture de friction.

Dans ce cas, l'invention prévoit d'ajouter un composant électriquement conducteur dans le matériau de la garniture de friction, uniquement dans la partie de cette garniture qui est comprise entre le témoin d'usure et le support métallique sur lequel la garniture est fixée.

15 Cette variante de réalisation présente l'avantage que la grandeur physique mesurée lors du serrage de la garniture de friction est indépendante du degré d'usure de cette garniture.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention, la propriété physique mesurée de la plaquette de frein est une grandeur acoustique, telle que l'impédance acoustique de la plaquette de frein ou de sa garniture
20 de friction.

Dans ce cas, on associe un émetteur-récepteur d'une onde acoustique appropriée à la plaquette de frein ou à la garniture de friction et on mesure les variations du signal de sortie du récepteur pour déterminer
25 et vérifier la force de serrage du frein correspondant.

L'invention propose également un procédé de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, ce frein de parking comprenant des moyens motorisés de serrage d'au moins une plaquette de frein sur un disque de frein d'une roue du véhicule, caractérisé
30 en ce qu'il consiste essentiellement, après une commande de serrage du frein de parking, à mesurer une propriété physique de la plaquette de frein,

cette propriété variant en fonction de la force de serrage de cette plaquette, à comparer la mesure à une valeur préenregistrée, et si la mesure est inférieure à la valeur préenregistrée, à commander à nouveau le serrage du frein de parking et/ou à émettre un signal à l'attention du conducteur du
5 véhicule.

De préférence, le procédé selon l'invention consiste à mesurer ladite propriété physique de la plaquette à des instants différents après une commande de serrage du frein de parking, à comparer les valeurs mesurées à des valeurs pré-enregistrées correspondantes et à commander
10 à nouveau le serrage du frein de parking si au moins l'une des mesures ou la variation de la valeur entre les mesures est inférieure à la valeur préenregistrée correspondante.

On peut ainsi, en particulier, mesurer une valeur initiale de la propriété physique de la plaquette de frein, à l'instant où un ordre de
15 serrage du frein de parking automatique a été donné par le conducteur du véhicule, puis mesurer cette propriété quand les freins sont serrés par les moyens motorisés, et mesurer à nouveau cette propriété après blocage mécanique des freins et retour au repos des moyens motorisés.

Cela permet de tenir compte d'une relaxation mécanique des freins
20 lorsque les moyens motorisés de serrage ne sont plus activés et de vérifier que le frein de parking est encore correctement serré après cette relaxation mécanique. Avantageusement, on peut également mesurer à nouveau la propriété physique de la plaquette de frein un certain temps après le serrage du frein de parking, pour permettre un refroidissement des freins et
25 leur retour à une température normale ou voisine de la normale.

Cela permet en particulier de resserrer le frein de parking automatique si nécessaire, lorsqu'il a été commandé par le conducteur du véhicule après un freinage intensif ayant provoqué un échauffement important et une dilatation thermique correspondante des freins du
30 véhicule.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques, détails

et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre d'exemple en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement un exemple de réalisation d'un dispositif de contrôle selon l'invention, équipant un frein à disque de véhicule automobile ;

- la figure 2 représente schématiquement une variante de réalisation de ce dispositif ;

- la figure 3 est un graphe représentant la variation de l'effort subi par une plaquette de frein en fonction du temps lors de l'actionnement d'un frein de parking automatique.

En figure 1, la référence 1 désigne un disque de frein, qui est solidaire d'une roue (non représentée) d'un véhicule automobile et qui est destiné à être serré entre deux plaquettes de frein 2 (dont une seule est représentée en figure 1), qui sont sollicitées en appui sur les faces opposées du disque 1 par un frein hydraulique dans un montage d'un type connu.

Chaque plaquette de frein 2 comprend une garniture 3 réalisée en matériau de friction et fixée, par exemple par collage, sur un support métallique 4.

Selon l'invention, ce matériau de friction comprend également un composant électriquement conducteur C par exemple sous forme de poudre ou de grains, par exemple de cuivre ou de noir de carbone, ou des grains d'éléments isolants revêtus d'une couche conductrice qui est réparti dans la garniture de friction 3 de telle sorte que la résistivité ou conductivité électrique de celle-ci varie de façon sensible en fonction de la force de compression qui lui est appliquée lors du serrage du frein correspondant. Cette répartition est avantageusement homogène.

Cette conductivité ou résistivité électrique peut être mesurée au moyen du dispositif représenté en figure 1, qui comprend essentiellement un appareil de mesure 5 du type voltmètre par exemple, et un circuit

d'alimentation électrique 6 qui peut être constitué par la batterie électrique du véhicule automobile ou par un circuit d'alimentation particulier alimenté à partir de la batterie du véhicule.

L'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation 6 sont reliés entre eux, à la garniture de friction 3 de la plaquette de frein et au disque de frein 1 par des conducteurs électriques 7 comme représenté pour former un circuit fermé de sorte que le signal de mesure fourni par l'appareil 5 varie comme la conductivité ou la résistivité électrique de la garniture de friction 3, qui varie elle-même avec la force avec laquelle les garnitures des plaquettes de frein sont appliquées sur le disque 1. Typiquement, la résistivité diminue avec la compression.

Le signal de sortie de l'appareil 5 est appliqué à une entrée de moyens 9 avantageusement numériques comprenant des valeurs pré-enregistrées en mémoire et des moyens de comparaison du signal 8 à ces valeurs préenregistrées.

La sortie des moyens 9 est reliée à des moyens 10 de commande du serrage du frein de parking.

En variante, l'ensemble formé par l'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation 6 peut être relié, non pas au disque de frein 1 comme représenté, mais à la masse électrique du véhicule.

La figure 2 représente une variante de réalisation de l'invention dans laquelle la garniture 3 de la plaquette de frein 2 est équipée d'un témoin d'usure 11, formé par un conducteur électrique noyé dans le matériau de la garniture de friction 3 et destiné à venir au contact du disque de frein 1 lorsque l'usure de la garniture de friction 3 atteint une valeur prédéterminée par exemple égale à un cinquième de l'épaisseur de la garniture. Ce témoin d'usure 11 est relié à un conducteur électrique 12 extérieur à la garniture de friction 3, ce conducteur 12 étant lui-même relié à des moyens de signalisation comprenant en général un voyant lumineux dont l'allumage indique au conducteur du véhicule qu'il faut procéder au remplacement des plaquettes de frein.

Selon l'invention, seule la partie de la garniture de friction 3 qui se trouve entre le support métallique 4 et le témoin d'usure 11 comprend un matériau électriquement conducteur C en grains ou en poudre de sorte que c'est la conductivité ou résistivité électrique de cette partie de la garniture 3 qui sera mesurée lors du contrôle du serrage du frein.

Pour cela, le dispositif de contrôle selon l'invention comprenant l'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation électrique 6 déjà décrits est relié par un conducteur électrique 7 au support métallique 4 de la plaquette de frein et au conducteur métallique 12 du témoin d'usure 11.

Comme dans le mode de réalisation de la figure 1, la sortie de l'appareil de mesure 5 est reliée aux moyens 9 de comparaison des valeurs mesurées à des valeurs préenregistrées. En variante, on mesure l'impédance électrique de la garniture à une ou plusieurs fréquences d'un courant alternatif et ou en haute fréquence.

Le fonctionnement du dispositif selon l'invention va maintenant être décrit en référence à la figure 3.

Cette figure est un graphe représentant la courbe de variation en fonction du temps t de l'effort appliqué à la garniture de friction 3 lors du serrage du frein de parking.

Cette courbe comprend une première partie 20 de serrage progressif du frein, entre l'instant t_0 d'actionnement de la commande du frein de parking par le conducteur du véhicule et l'instant t_1 où la force de serrage du frein atteint une valeur maximale. Cette première partie 20 de la courbe est suivie d'une deuxième partie 21 qui est un palier correspondant au maintien de la force maximale de serrage entre les instants t_1 et t_2 , l'instant t_2 correspondant à la fin de l'application de la force de serrage exercée par le circuit hydraulique du frein après blocage mécanique du frein en position serrée.

L'intervalle de temps $t_1 - t_2$ peut être relativement court, par exemple de l'ordre de la seconde.

La deuxième partie de la courbe est suivie d'une troisième partie 22

entre les instants t_2 et t_3 qui correspond à une relaxation mécanique du frein, l'effort F subi par la garniture 3 diminuant légèrement entre une valeur correspondant à la force de serrage par le frein hydraulique et une valeur correspondant à la force de serrage maintenue grâce au blocage mécanique du frein en position serrée.

La troisième partie 22 de la courbe est suivie d'une quatrième partie 23 qui correspond à une éventuelle relaxation thermique du frein et qui peut être plus ou moins accentuée en fonction de la température du frein au moment de la commande du frein de parking automatique. Cette quatrième partie 23 de la courbe entre les instants t_3 et t_4 correspond donc au retour du frein à une température normale, la force de serrage à l'instant t_4 étant inférieure à la force de serrage à l'instant t_3 en raison de la contraction due au refroidissement des composants du frein. La cinquième partie 24 de la courbe après l'instant t_4 est un palier de valeur constante de l'effort F .

On procède à un étalonnage du dispositif selon l'invention, en enregistrant des valeurs $S1$, $S2$, $S3$ et $S4$ du signal de sortie de l'appareil de mesure 5 qui correspondent aux différentes parties de la courbe représentée en figure 3, dans le cas d'un serrage correct du frein de parking automatique. La valeur $S1$ est une valeur initiale mesurée à l'instant t_0 de commande du serrage du frein de parking automatique, la valeur $S2$ est enregistrée entre les instants t_1 et t_2 , la valeur $S3$ est enregistrée à l'instant t_3 à la fin de la relaxation mécanique du frein et la valeur $S4$ est enregistrée à l'instant t_4 pendant ou après refroidissement du frein (par exemple 30 minutes après commande du frein de parking).

Ensuite, le contrôle du serrage correct du frein de parking automatique consiste à comparer le signal de sortie de l'appareil de mesure 5 à la valeur enregistrée $S1$ à l'instant t_0 , puis à la valeur enregistrée $S2$, à un instant compris entre t_1 et t_2 , puis à la valeur enregistrée $S3$, à un instant correspondant à l'instant t_3 et enfin à la valeur enregistrée $S4$ à un instant correspondant à l'instant t_4 (si aucune commande de desserrage du frein de parking automatique n'a été donnée entre-temps par le conducteur

du véhicule).

Si l'une des valeurs du signal de sortie de l'appareil de mesure 5 est inférieure aux valeurs enregistrées S2, S3 et S4 de façon significative, c'est-à-dire si l'écart entre le signal de sortie de l'appareil 5 et ces valeurs enregistrées est supérieur à une valeur prédéterminée, on peut en déduire que le serrage du frein de parking automatique n'est pas suffisant et les moyens 9 commandent à nouveau le serrage de ce frein de parking. Simultanément, un signal peut être émis à l'attention du conducteur du véhicule. La nouvelle commande du frein de parking permet par exemple de resserrer ce frein si la diminution de la force de serrage pendant l'intervalle de refroidissement $t_3 - t_4$ a été relativement importante.

Au lieu de comparer les valeurs du signal de sortie de l'appareil 5 aux valeurs pré-enregistrées, on peut au préalable calculer des différences et/ou des rapports entre ces mesures et les comparer à des différences et/ou des rapports semblables des valeurs pré-enregistrées, pour s'affranchir de l'influence de certains paramètres tels que la température ambiante ou l'usure des plaquettes 2.

Dans le mode de réalisation préféré, on compare les valeurs S2-S1, S2-S3, S2-S4, S3-S4 et/ou S3-S1 aux valeurs correspondantes prédéterminées pour déterminer si les plaquettes 2 sont correctement appliquées sur le disque 1. Si la différence S3-S4 dépasse un seuil prédéterminé, on considère que l'on assiste à une relaxation thermique inacceptable (« roll away » en terminologie anglo-saxonne) et le calculateur du circuit de freinage réapplique le frein de parking par exemple en mettant en marche une pompe haute pression du groupe hydraulique ESP du système de freinage.

Dans une variante de réalisation de l'invention, on mesure une autre propriété physique de la plaquette de frein et/ou de sa garniture de friction, par exemple son impédance acoustique au moyen d'un capteur formant avantageusement un émetteur et un récepteur, tel qu'un capteur ultrasonore par exemple.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, comprenant des moyens motorisés (10) de serrage
5 d'au moins une plaquette de frein (2) sur un disque de frein (1), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (5) de mesure d'une propriété physique de la plaquette (2) dont la valeur varie en fonction de la force de serrage de la plaquette sur le disque de frein (1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il
10 comprend des moyens (9) de comparaison des valeurs mesurées de ladite propriété avec des valeurs préenregistrées, ces moyens de comparaison (9) étant reliés à des moyens (10) de commande de serrage du frein.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
15 ladite propriété physique est une grandeur électrique liée à la conductivité ou résistivité de la plaquette de frein (2) et en particulier de sa garniture de friction (3).

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau de la garniture de friction (3) de la plaquette (2)
20 comprend une addition d'un composant électriquement conducteur (C) en grains ou en poudre, tel par exemple que du cuivre ou du noir de carbone.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la garniture de friction (3) de la plaquette de frein (2) comprend un témoin d'usure (11) formé d'un élément électriquement conducteur noyé dans la garniture de friction (3) et en ce qu'un composant électriquement
25 conducteur (C) en grains ou en poudre est ajouté au matériau de la garniture de friction 3, uniquement entre le témoin d'usure (11) et un support (4) sur lequel est fixée la garniture de friction (3).

6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un appareil de mesure (5), tel qu'un voltmètre par
30 exemple, et un circuit d'alimentation électrique (6), reliés électriquement à la garniture de friction (3) de la plaquette de frein (2) et à un élément

métallique tel que le disque de frein (1) ou un support (4) de la garniture de friction (3), ou à la masse électrique du véhicule.

7. Procédé de contrôle de serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile comprenant des moyens motorisés de serrage d'au
5 moins une plaquette de frein (2) sur un disque de frein (1) monté sur une roue du véhicule, caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement, après une commande de serrage du frein de parking automatique, à mesurer une propriété physique de la plaquette de frein variant en fonction de la force de serrage de cette plaquette sur le disque de frein (1), à comparer la mesure
10 à une valeur préenregistrée et, si la mesure est inférieure à la valeur préenregistrée, à commander à nouveau le serrage du frein de parking et/ou à émettre un signal à l'attention du conducteur du véhicule.



8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il consiste à mesurer ladite propriété de la plaquette de frein (2) à des instants
15 différents après une commande de serrage du frein de parking, à comparer des valeurs mesurées à des valeurs pré-enregistrées correspondantes et à commander à nouveau le serrage du frein de parking si au moins l'une des valeurs mesurées est inférieure à la valeur préenregistrée correspondante.



9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il consiste
20 à mesurer une valeur initiale de ladite propriété avant serrage du frein de parking, une autre valeur de cette propriété pendant le serrage du frein par les moyens motorisés de serrage, une autre valeur de cette propriété après blocage mécanique du frein et retour des moyens de serrage en position de repos.

25 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape ultérieure de mesure de ladite propriété en cours de refroidissement du frein.

11. Procédé selon la revendication 8, 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il
30 consiste à comparer des différences et/ou des rapports des valeurs mesurées de ladite propriété à des différences et/ou des rapports des valeurs pré-enregistrées correspondantes.

12. Procédé selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce qu'il consiste à mesurer une grandeur électrique liée à la conductivité ou résistivité électrique de la plaquette de frein (2) ou de sa garniture de friction (3).

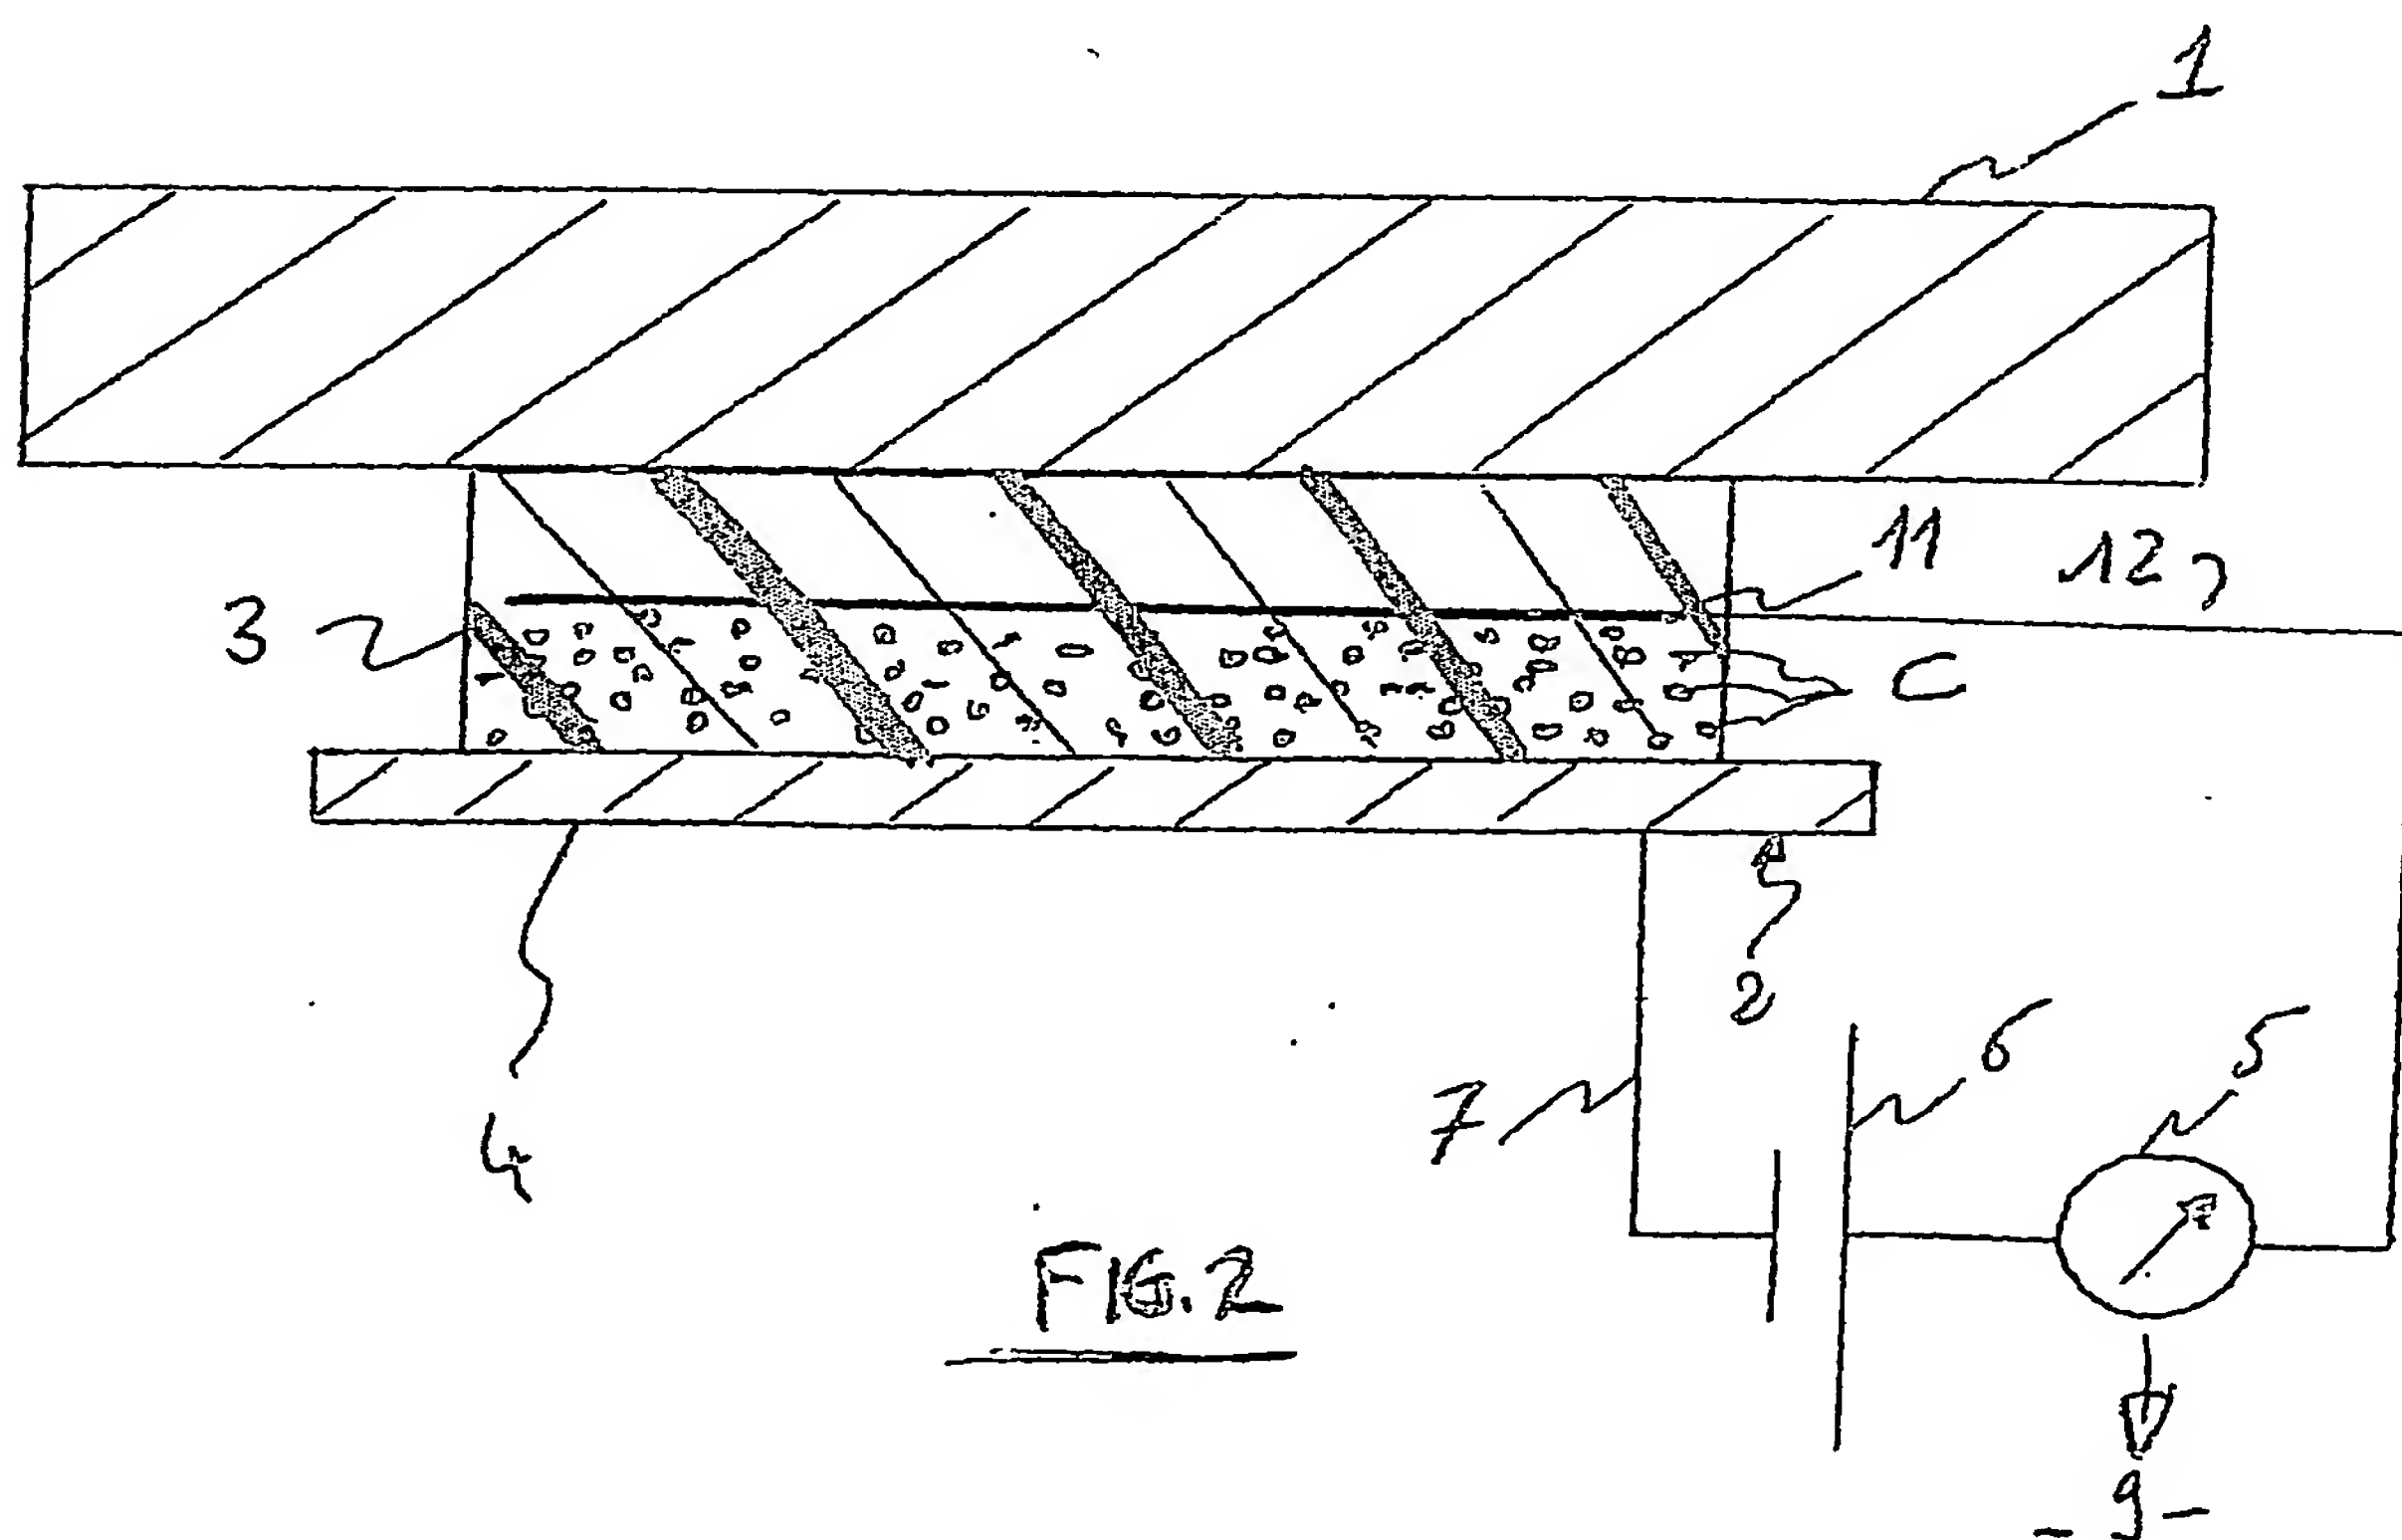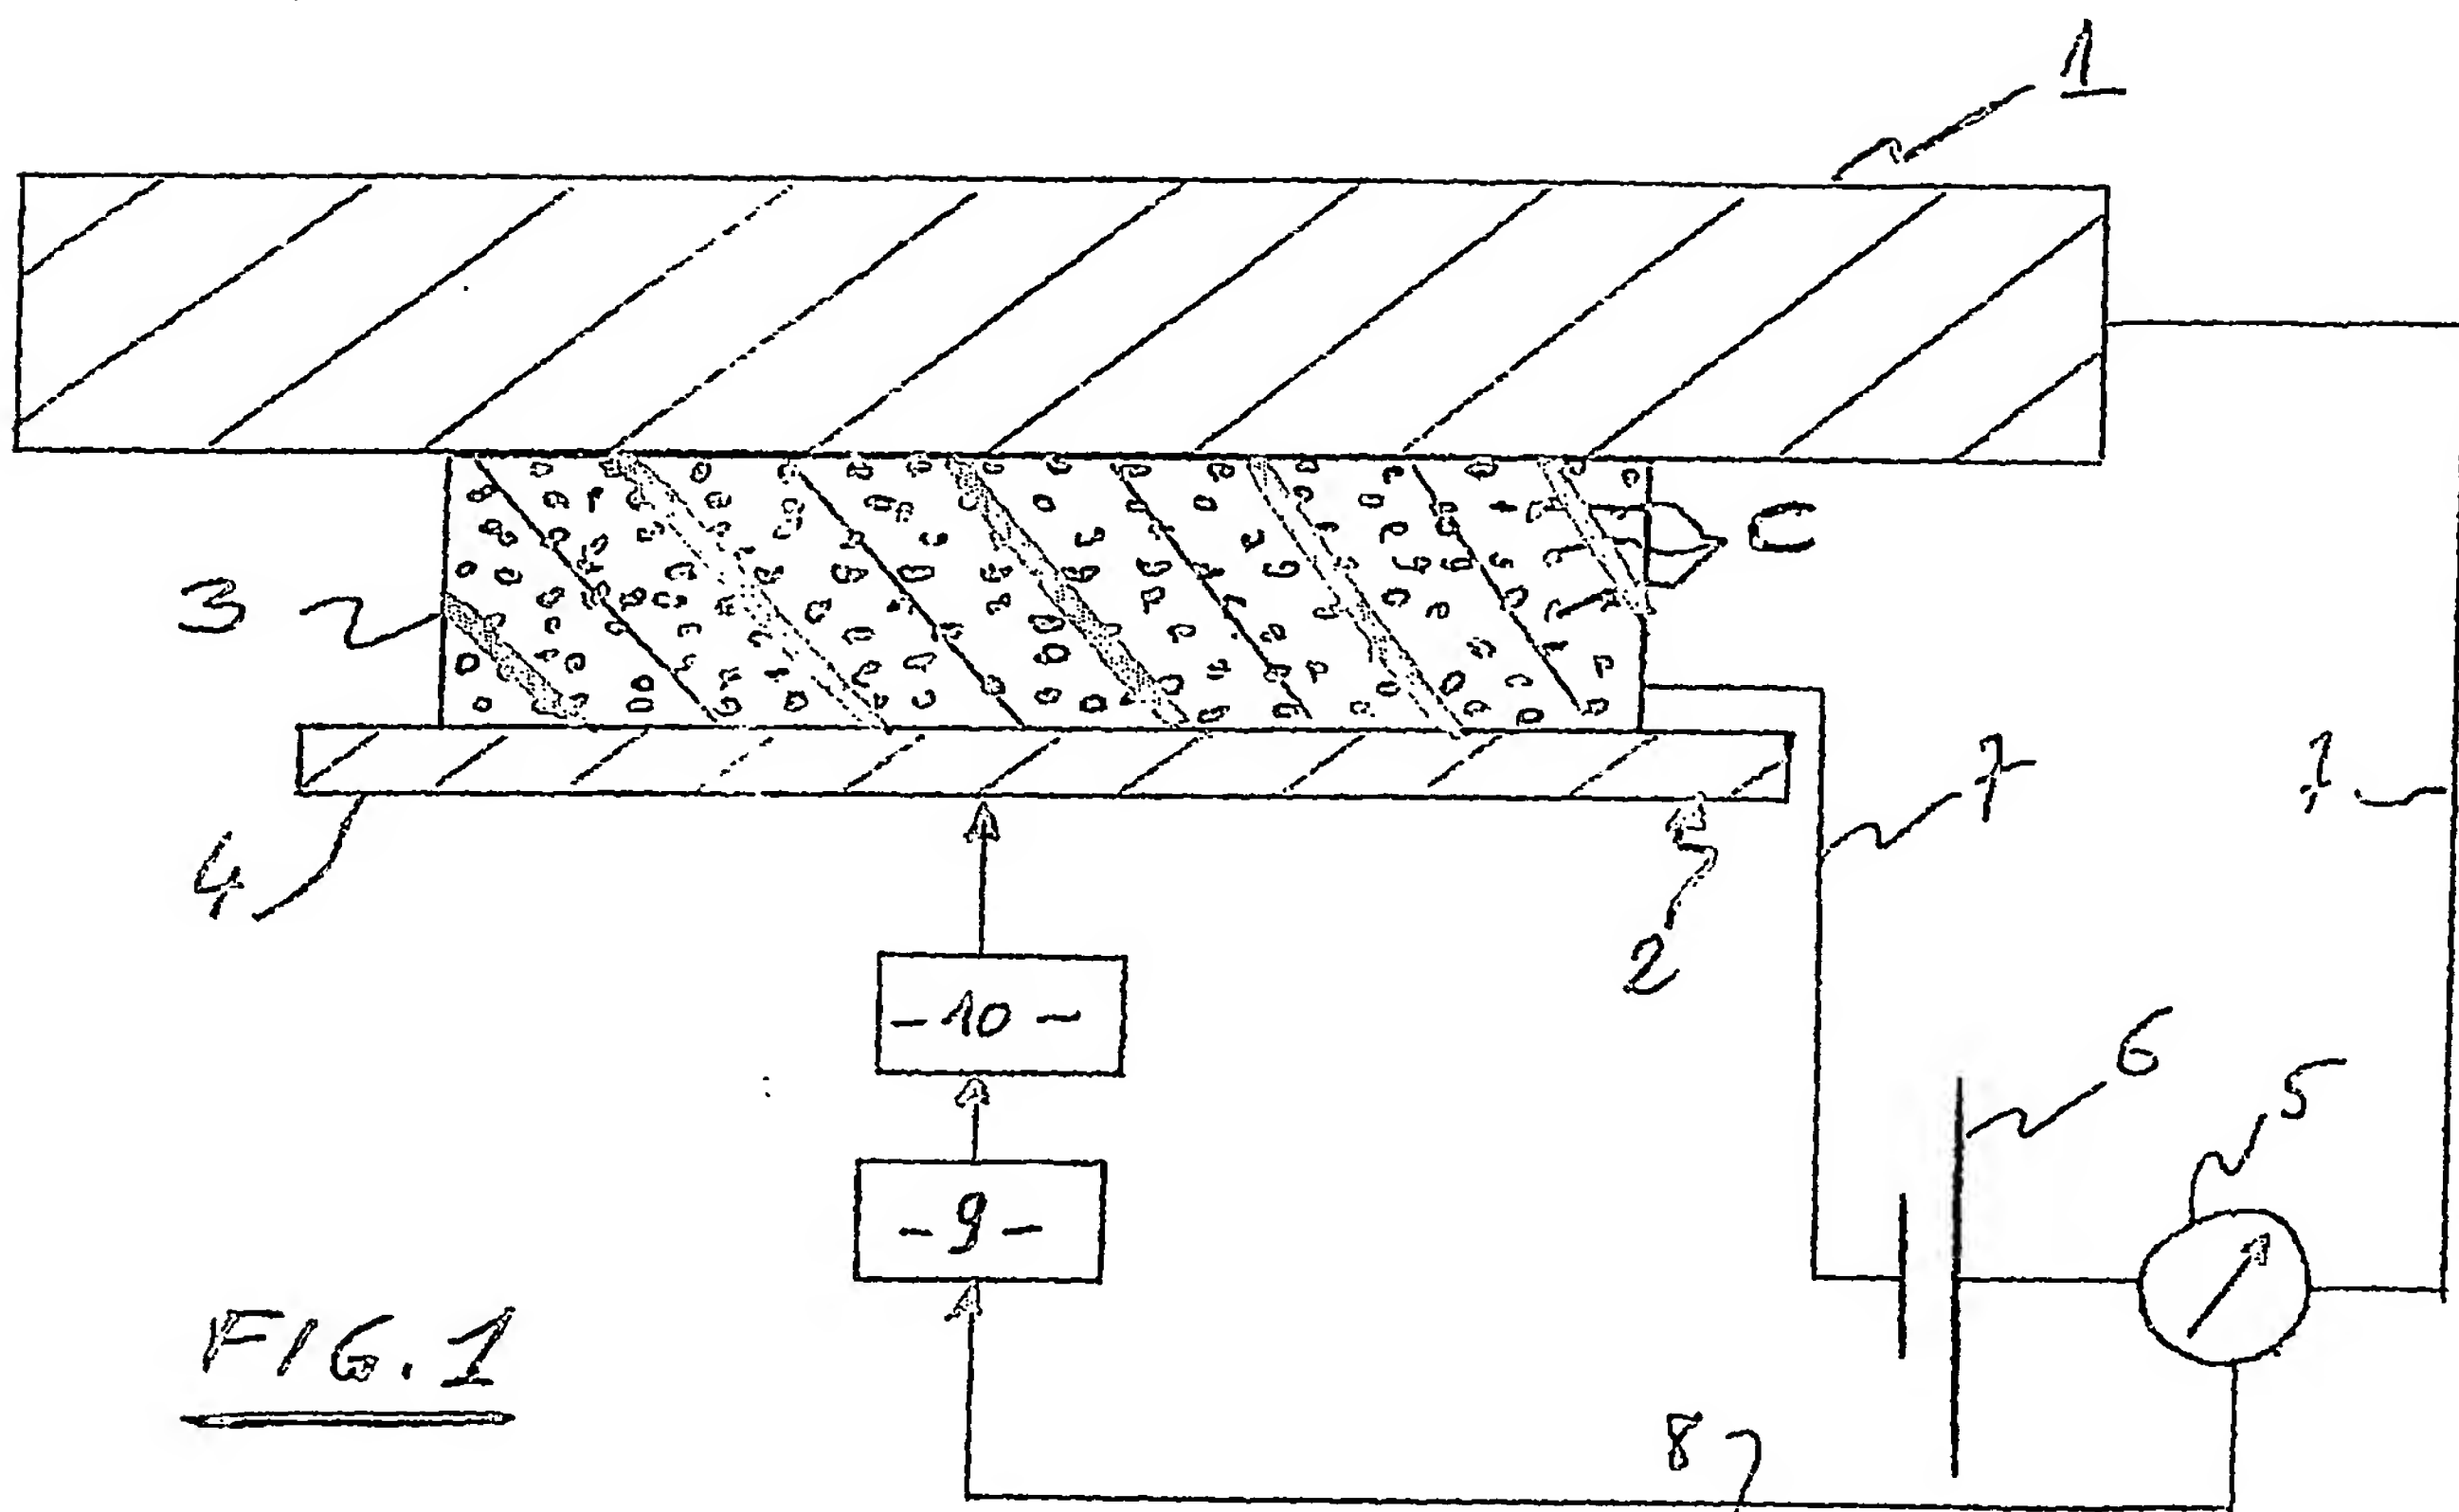

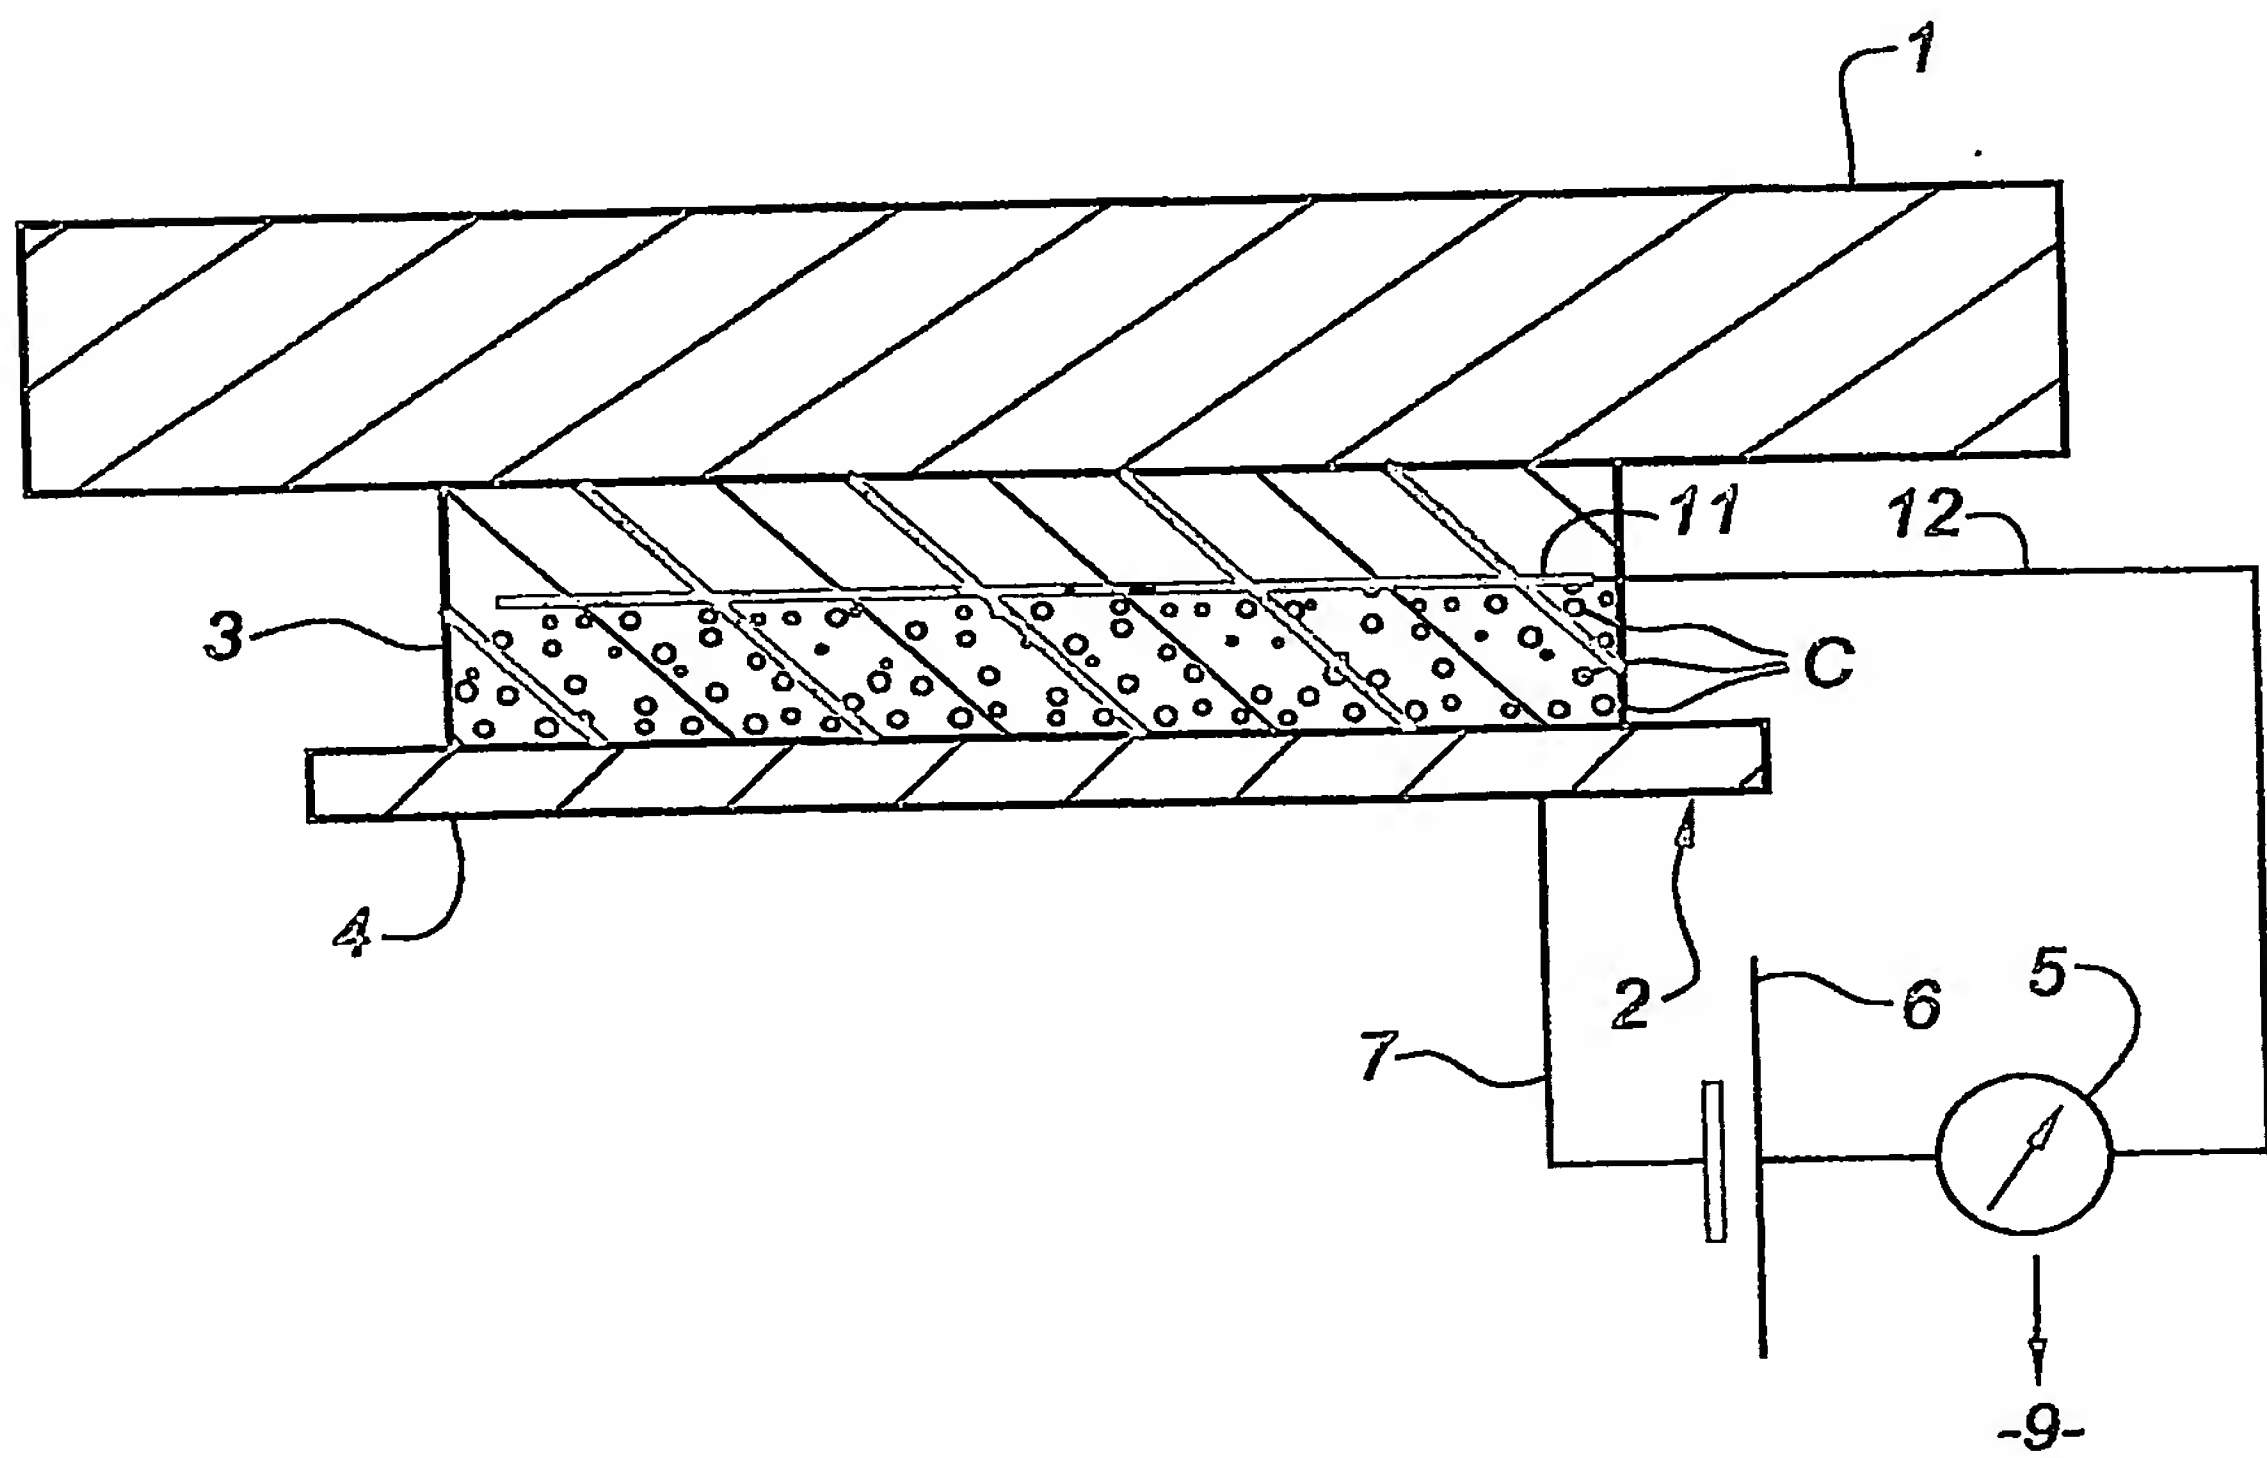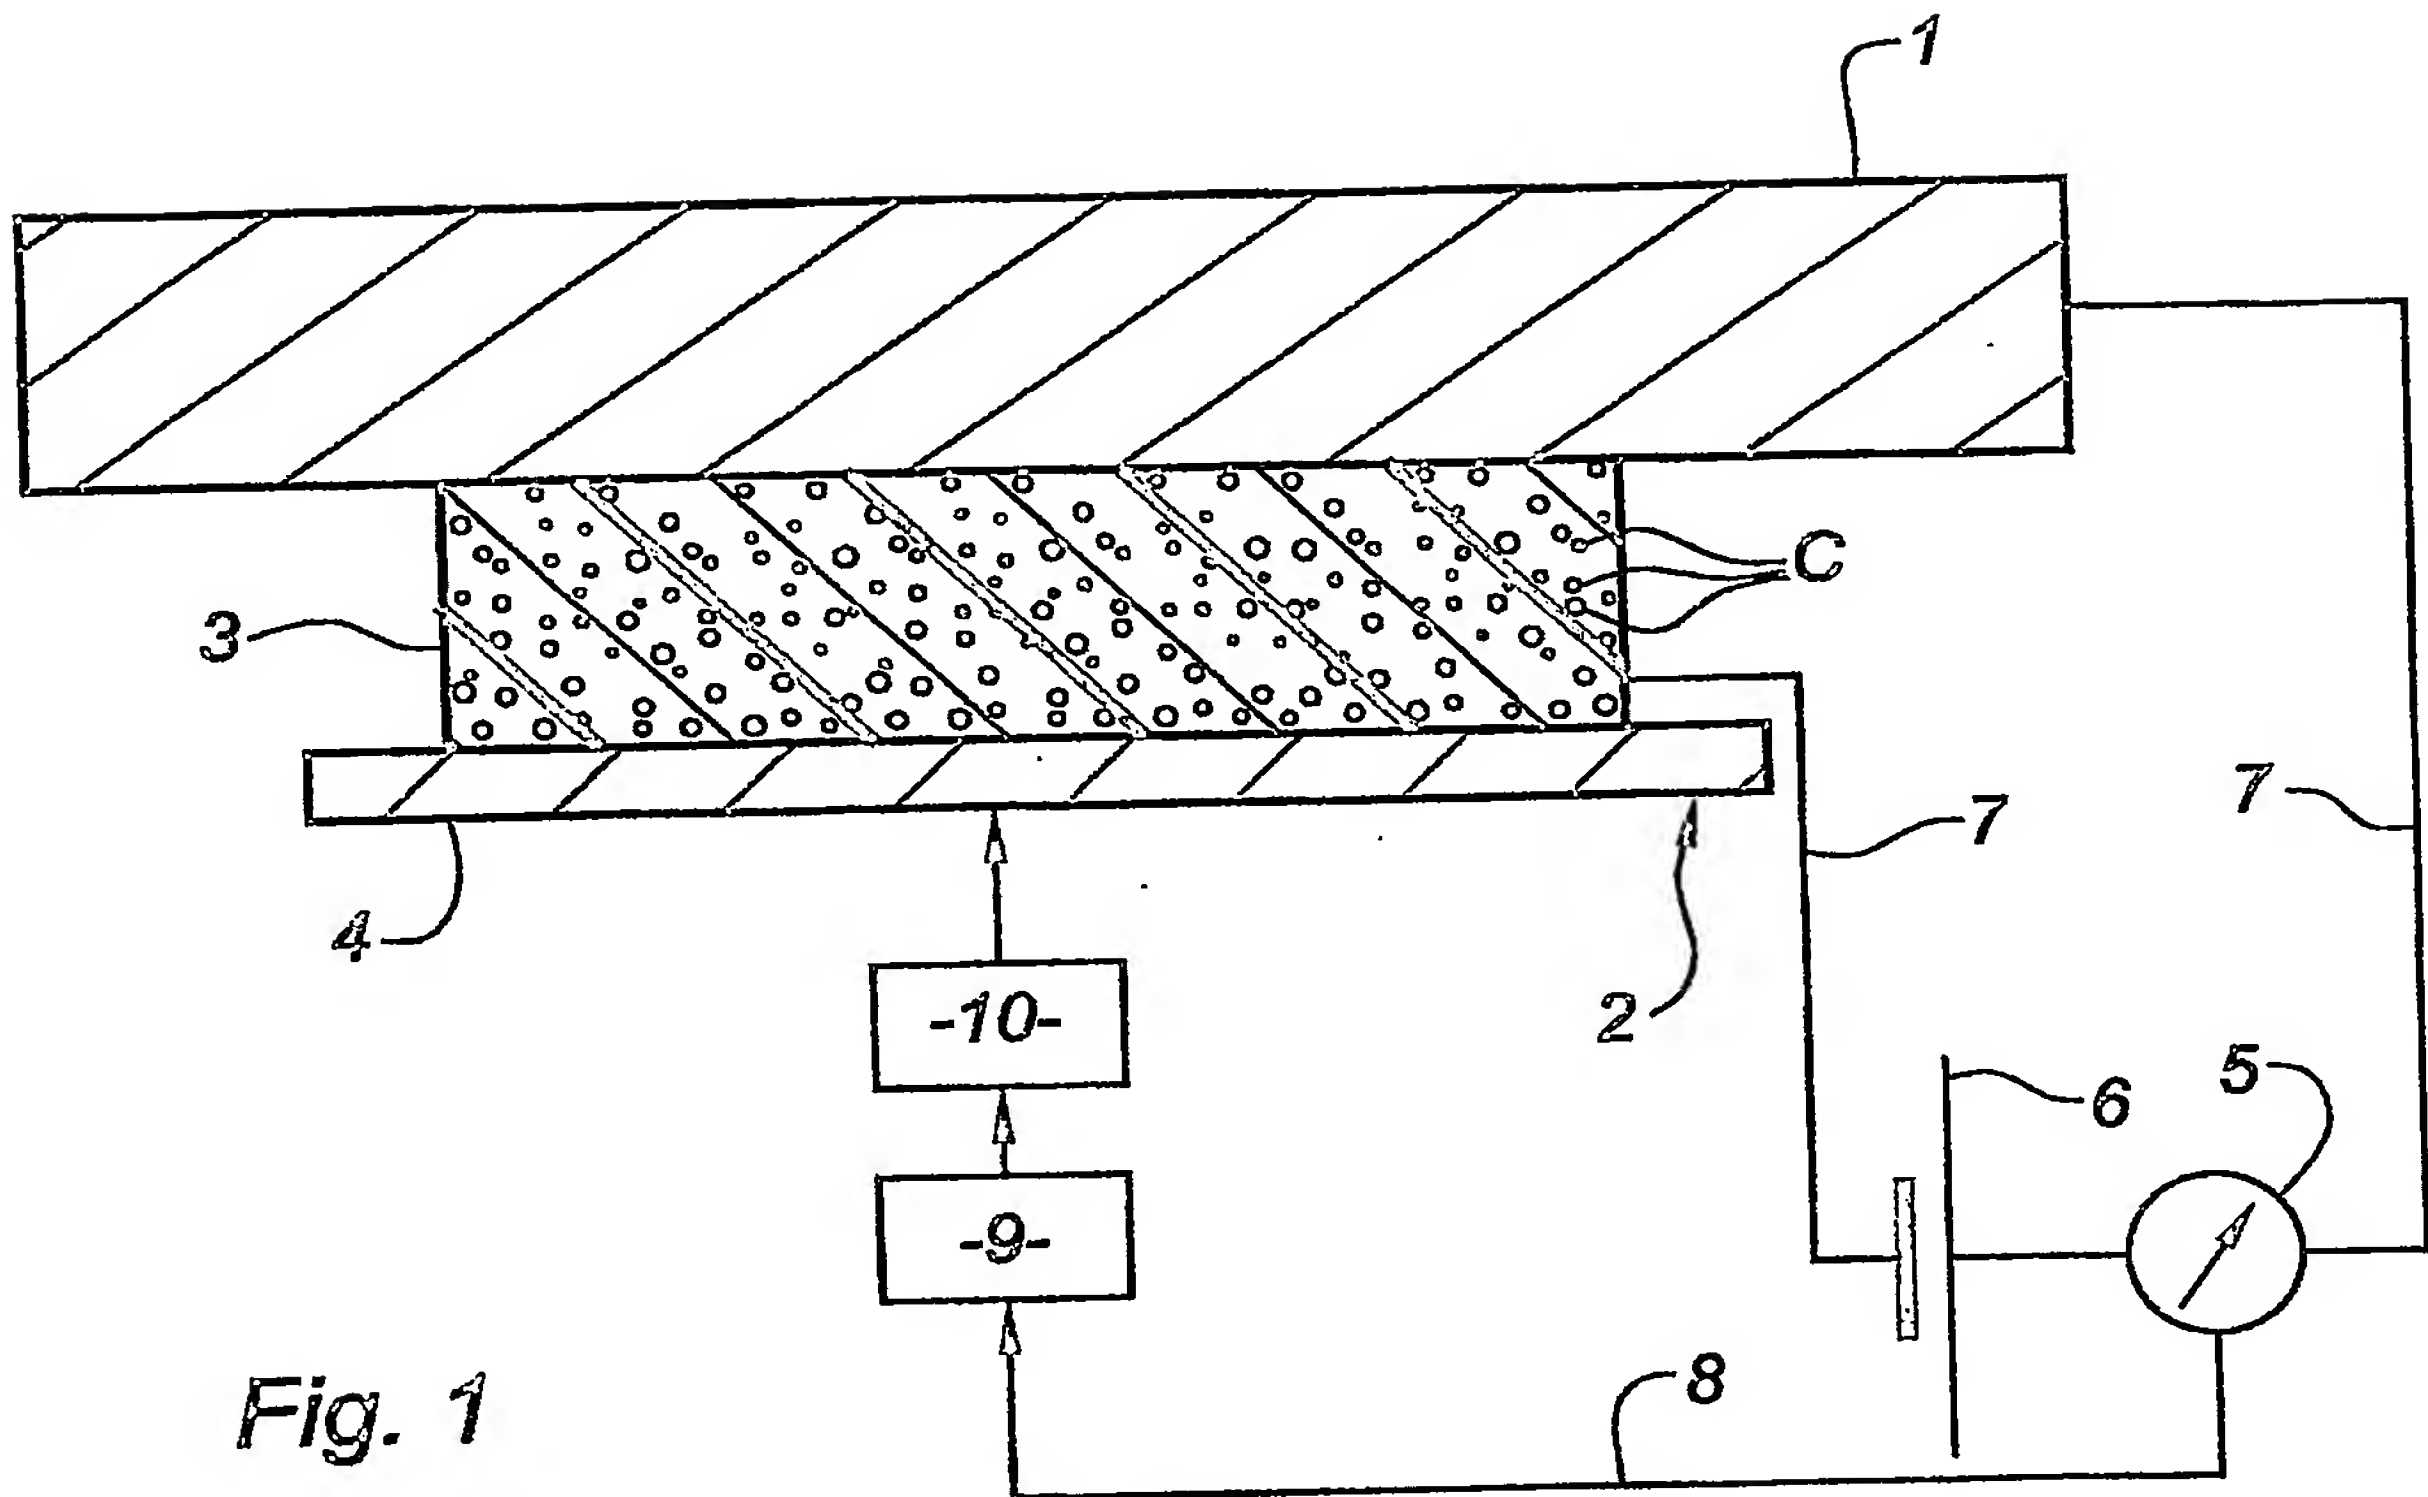

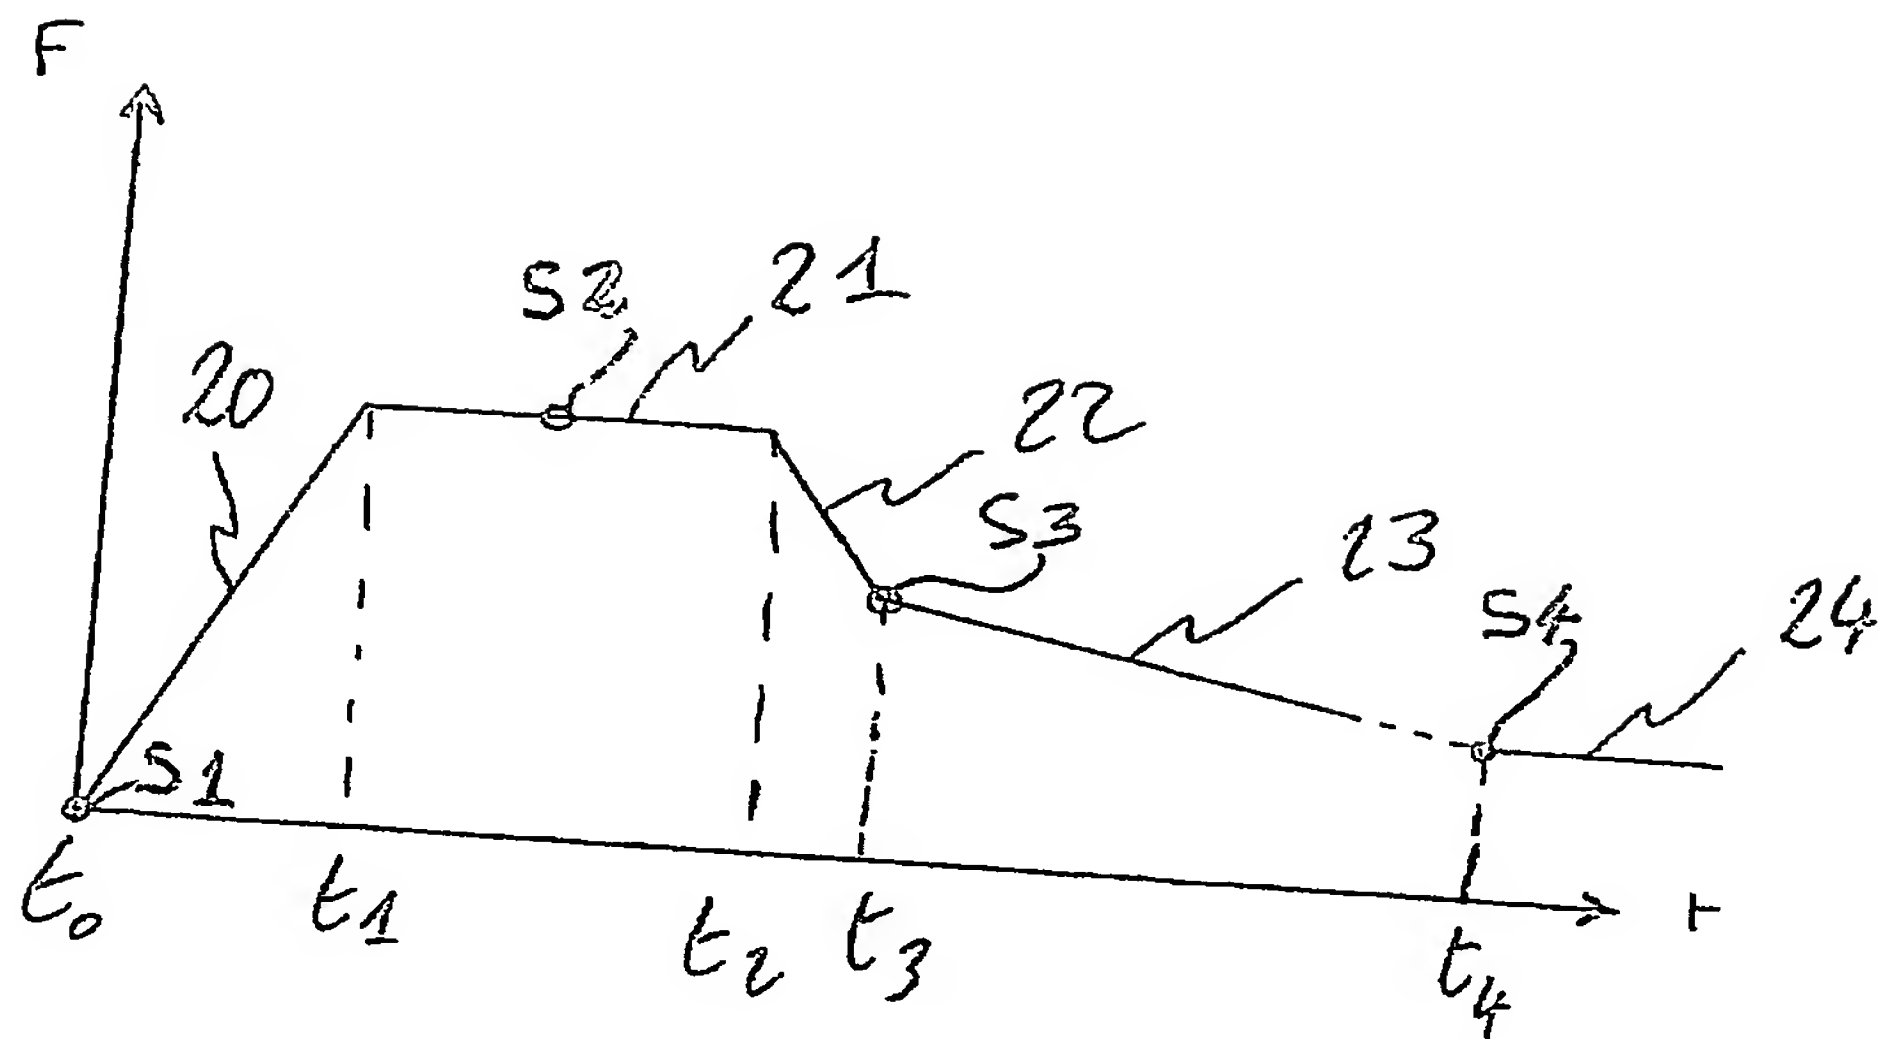


FIG-3

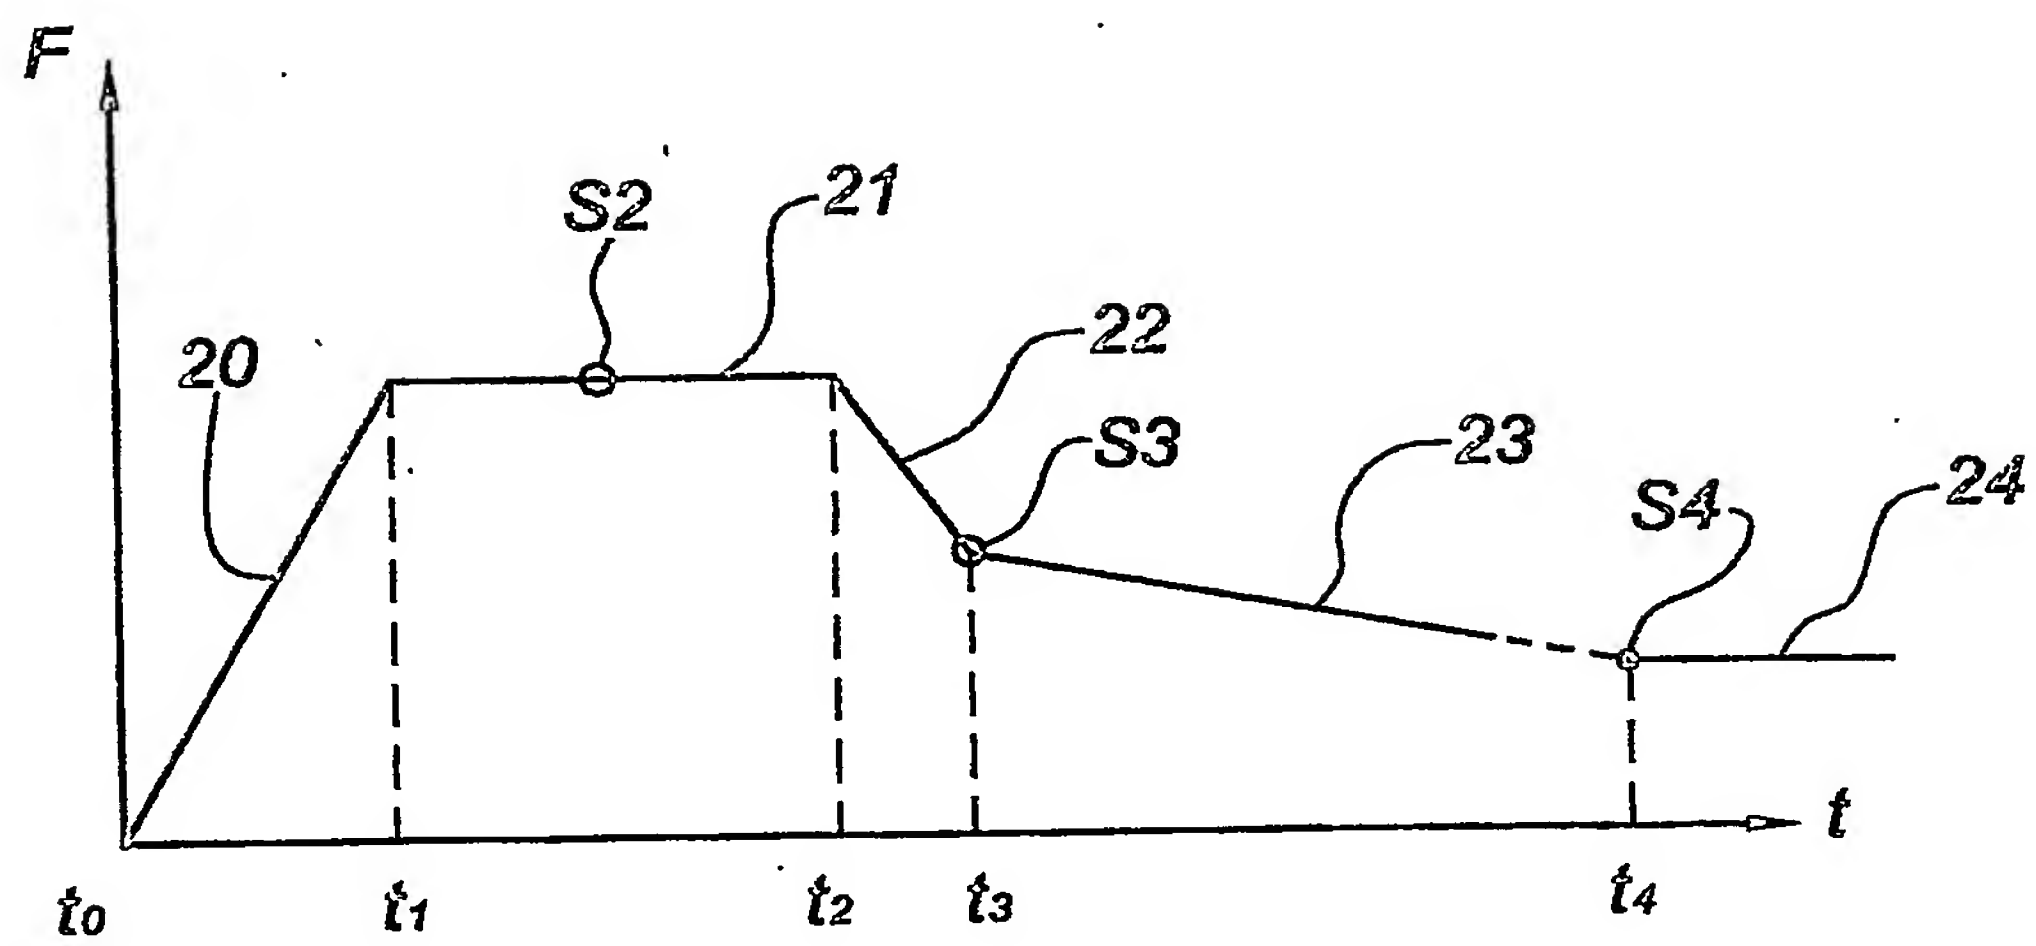


Fig. 3



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235 02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		R307537 (1694_B-B_3018)	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) CONTROLE DU SERRAGE D'UN FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE POUR VEHICULE AUTOMOBILE.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : ROBERT BOSCH GmbH			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		HURWIC	
Prénoms		Aleksander	
Adresse	Rue	5, rue des Couronnes	
	Code postal et ville	75020	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Aleksander HURWIC Mandataire			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FR04/003271

International filing date: 13 December 2004 (13.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR
Number: 0314798
Filing date: 17 December 2003 (17.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 18 March 2005 (18.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.